




Referência	STO21101BR
Tensão	100-240V~
Frequência	50/60Hz
Wi-Fi	2.4GHz - IEEE 802.11b/g/n
Temp. de Operação	-10°C ~ 40°C
Potencia máxima suportada	
FP 0,4 a 0,7	170W
FP > 0,7	300W
Corrente máxima suportada	
3,3A (127V) / 2A (220V)	



Referência	STO21101PTO
Tensão	100-240V~
Frequência	50/60Hz
Wi-Fi	2.4GHz - IEEE 802.11b/g/n
Temp. de Operação	-10°C ~ 40°C
Potencia máxima suportada	
FP 0,4 a 0,7	170W
FP > 0,7	300W
Corrente máxima suportada	
3,3A (127V) / 2A (220V)	

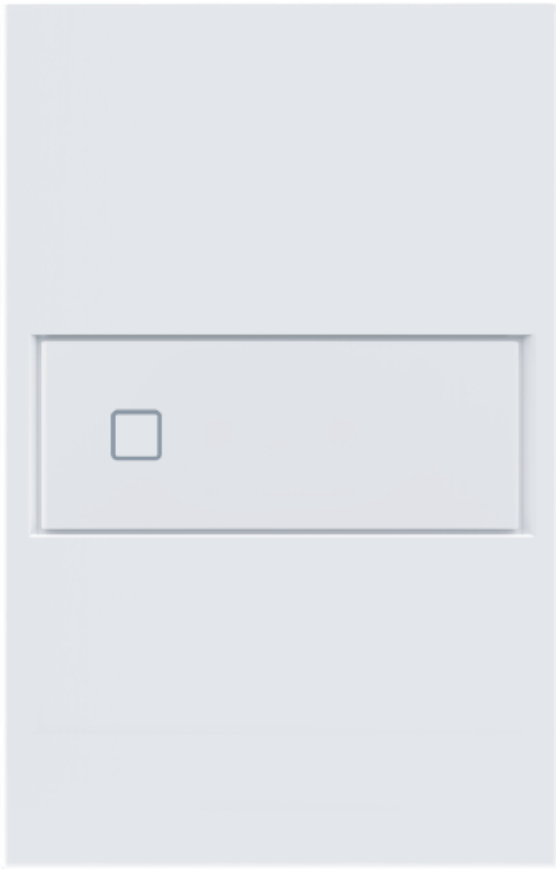

Referência	STO21102BR
Tensão	100-240V~
Frequência	50/60Hz
Wi-Fi	2.4GHz - IEEE 802.11b/g/n
Temp. de Operação	-10°C ~ 40°C
Potencia máxima suportada	
FP 0,4 a 0,7	170W
FP > 0,7	300W
Corrente máxima suportada	
3,3A (127V) / 2A (220V)	



Referência	STO21102PTO
Tensão	100-240V~
Frequência	50/60Hz
Wi-Fi	2.4GHz - IEEE 802.11b/g/n
Temp. de Operação	-10°C ~ 40°C
Potencia máxima suportada	
FP 0,4 a 0,7	170W
FP > 0,7	300W
Corrente máxima suportada	
3,3A (127V) / 2A (220V)	



Referência	STO21103BR
Tensão	100-240V~
Frequência	50/60Hz
Wi-Fi	2.4GHz - IEEE 802.11b/g/n
Temp. de Operação	-10°C ~ 40°C

Potencia máxima suportada	
FP 0,4 a 0,7	170W
FP > 0,7	300W


Corrente máxima suportada	
3,3A (127V) / 2A (220V)	



Referência	STO21103PTO
Tensão	100-240V~
Frequência	50/60Hz
Wi-Fi	2.4GHz - IEEE 802.11b/g/n
Temp. de Operação	-10°C ~ 40°C

Potencia máxima suportada	
FP 0,4 a 0,7	170W
FP > 0,7	300W

Corrente máxima suportada	
3,3A (127V) / 2A (220V)	

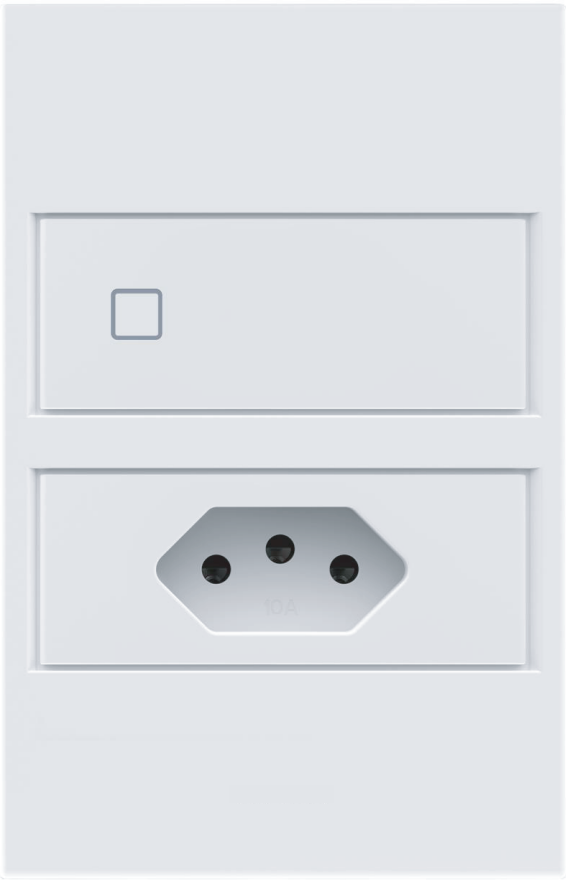

Referência	STO21311BR
Tensão	100-240V~
Frequência	50/60Hz
Wi-Fi	2.4GHz - IEEE 802.11b/g/n
Temp. de Operação	-10°C ~ 40°C

Potencia máxima suportada	
Interruptor	
FP 0,4 a 0,7	170W
FP > 0,7	300W

Corrente máxima suportada	
Tomada	Interruptor
10A	3,3A (127V) / 2A (220V)



Referência	STO21311PTO
Tensão	100-240V~
Frequência	50/60Hz
Wi-Fi	2.4GHz - IEEE 802.11b/g/n
Temp. de Operação	-10°C ~ 40°C

Potencia máxima suportada	
Interruptor	
FP 0,4 a 0,7	170W
FP > 0,7	300W

Corrente máxima suportada	
Tomada	Interruptor
10A	3,3A (127V) / 2A (220V)




Referência	STO21201BR
Tensão	100-240V~
Frequência	50/60Hz
Wi-Fi	2.4GHz - IEEE 802.11b/g/n
Temp. de Operação	-10°C ~ 40°C
Potencia máxima suportada	
FP 0,4 a 0,7	85W
FP > 0,7	150W
Corrente máxima suportada	
1,7A (127V) / 1A (220V)	

Referência	STO21201PTO
Tensão	100-240V~
Frequência	50/60Hz
Wi-Fi	2.4GHz - IEEE 802.11b/g/n
Temp. de Operação	-10°C ~ 40°C
Potencia máxima suportada	
FP 0,4 a 0,7	85W
FP > 0,7	150W
Corrente máxima suportada	
1,7A (127V) / 1A (220V)	

Referência	STO21202BR
Tensão	100-240V~
Frequência	50/60Hz
Wi-Fi	2.4GHz - IEEE 802.11b/g/n
Temp. de Operação	-10°C ~ 40°C
Potencia máxima suportada	
FP 0,4 a 0,7	85W
FP > 0,7	150W
Corrente máxima suportada	
1,7A (127V) / 1A (220V)	

Referência	STO21202PTO
Tensão	100-240V~
Frequência	50/60Hz
Wi-Fi	2.4GHz - IEEE 802.11b/g/n
Temp. de Operação	-10°C ~ 40°C
Potencia máxima suportada	
FP 0,4 a 0,7	85W
FP > 0,7	150W
Corrente máxima suportada	
1,7A (127V) / 1A (220V)	

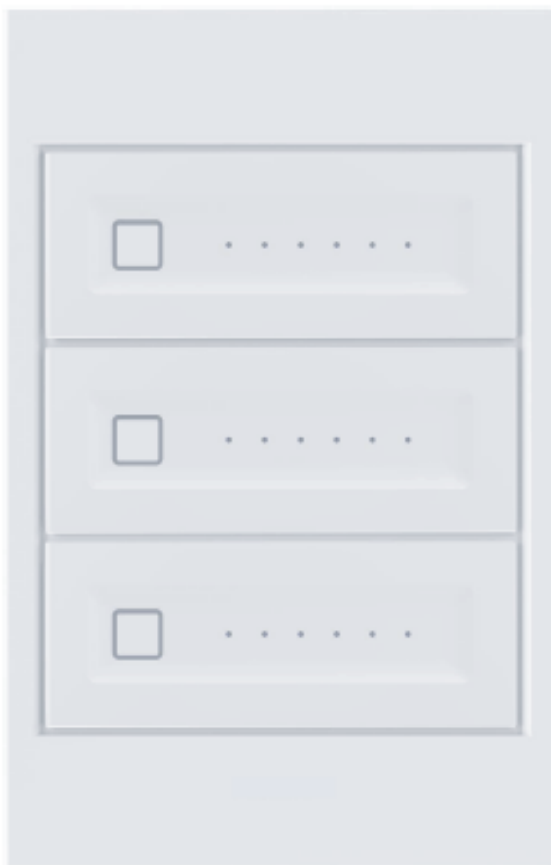

Referência	STO21203BR
Tensão	100-240V~
Frequência	50/60Hz
Wi-Fi	2.4GHz - IEEE 802.11b/g/n
Temp. de Operação	-10°C ~ 40°C

Potencia máxima suportada	
FP 0,4 a 0,7	85W
FP > 0,7	150W

Corrente máxima suportada	
1,7A (127V) / 1A (220V)	



Referência	STO21203PTO
Tensão	100-240V~
Frequência	50/60Hz
Wi-Fi	2.4GHz - IEEE 802.11b/g/n
Temp. de Operação	-10°C ~ 40°C

Potencia máxima suportada	
FP 0,4 a 0,7	85W
FP > 0,7	150W

Corrente máxima suportada	
1,7A (127V) / 1A (220V)	



Referência	STO21301BR	
Tensão	100-240V~	
Frequência	50/60Hz	
Wi-Fi	2.4GHz - IEEE 802.11b/g/n	
Temp. de Operação	-10°C ~ 40°C	

Potencia máxima suportada		
	Dimmer	Interruptor
FP 0,4 a 0,7	85W	170W
FP > 0,7	150W	300W


Corrente máxima suportada	
Dimmer	Interruptor
1,7A (127V) / 1A (220V)	3,3A (127V) / 2A (220V)



Referência	STO21301PTO	
Tensão	100-240V~	
Frequência	50/60Hz	
Wi-Fi	2.4GHz - IEEE 802.11b/g/n	
Temp. de Operação	-10°C ~ 40°C	

Potencia máxima suportada		
	Dimmer	Interruptor
FP 0,4 a 0,7	85W	170W
FP > 0,7	150W	300W


Corrente máxima suportada	
Dimmer	Interruptor
1,7A (127V) / 1A (220V)	3,3A (127V) / 2A (220V)

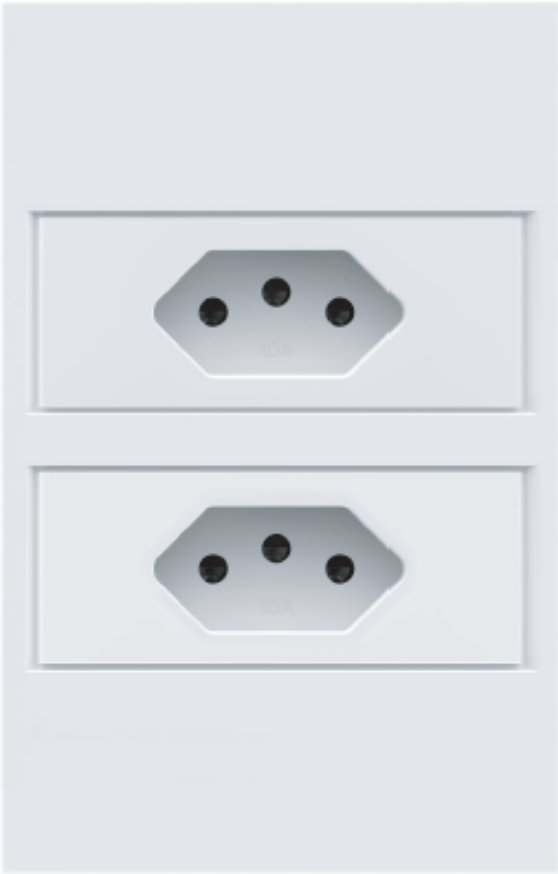

Referência	STO21410BR
Tensão	250V~
Corrente	10A
Frequência	50/60Hz
Temp. de Operação	-10°C ~ 40°C



Referência	STO21410PTO
Tensão	250V~
Corrente	10A
Frequência	50/60Hz
Temp. de Operação	-10°C ~ 40°C

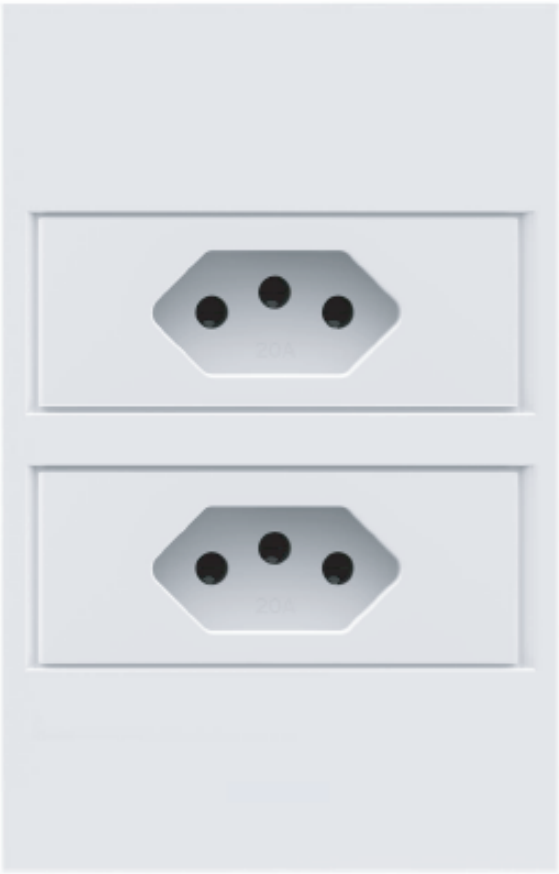

Referência	STO21420BR
Tensão	250V~
Corrente	20A
Frequência	50/60Hz
Temp. de Operação	-10°C ~ 40°C



Referência	STO21420PTO
Tensão	250V~
Corrente	20A
Frequência	50/60Hz
Temp. de Operação	-10°C ~ 40°C



Referência	STO21430BR
Tensão	250V~
Corrente	10A
Corrente Max USB-A	4A
Frequência	50/60Hz
Temp. de Operação	-10°C ~ 40°C

Referência	STO21430PTO
Tensão	250V~
Corrente	10A
Corrente Max USB-A	4A
Frequência	50/60Hz
Temp. de Operação	-10°C ~ 40°C